FOMA パケット対応
接続設定方法
（P2401 PC 設定ソフト）

FOMA パケット対応
P2401 PC 設定ソフトの設定手順（for Windows 98）

あらかじめ P2401 PC 設定ソフトがインストールされている事を確認して下さい。PC 設定ソフトのインストール方法は付属の取扱説明書にてご確認ください。

＊P2401 PC 設定ソフトの著作権は、松下通信工業株式会社に帰属します。
＊P2401 PC 設定ソフトの利用許諾については、ソフト等に記載されている条件をご参照下さい。
＊P2401 PC 設定ソフトによる設定方法の掲載は松下通信工業株式会社の承諾を得ています。
＊掲載した情報・画像等の無断引用、転載は禁じます。

■ 接続先（APN）を登録する
FOMA 端末にパケット通信で OCN へ接続する為の APN 登録を行います。

「スタート」→「プログラム」→「P2401 PC 設定ソフト」をクリックします。
FOMA 端末（P2401）を初期化後「PC 設定ソフト」画面が表示されます。
「ダイヤルアップ作成」をクリックします。

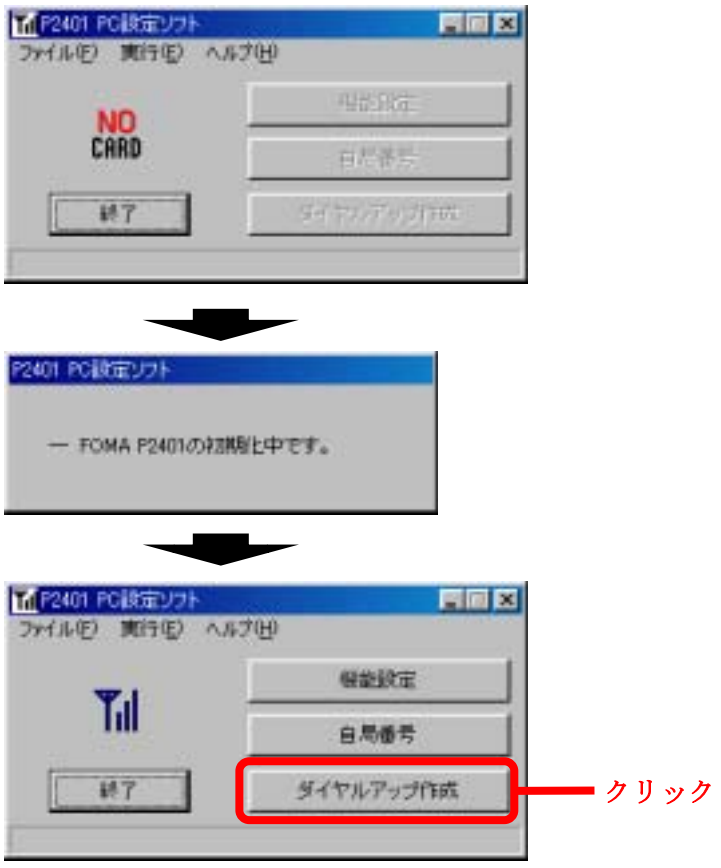

「ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
「パケット通信」欄の「APN 設定」をクリックします。

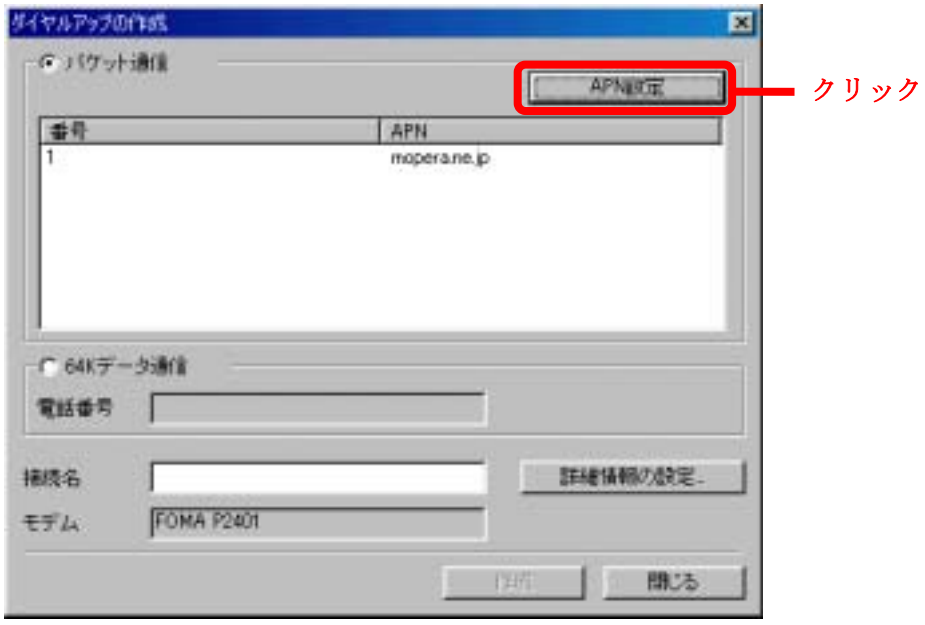

クリック

「APN 設定」画面が表示されます。

「番号」、「APN」を入力し、「追加」をクリックします。

OCN へ接続する時の APN は**「ocn.ne.jp」**です。

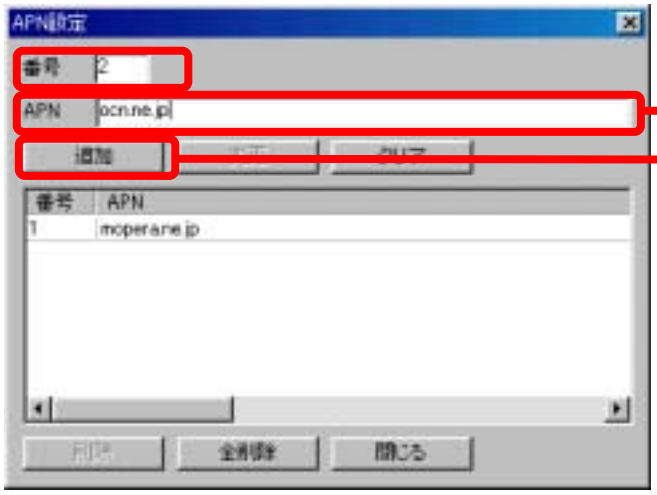

APN は「ocn.ne.jp」です

番号と APN を入力後クリック

「APN 設定」画面で、「ocn.ne.jp」が登録されている事を確認します。

「閉じる」をクリックします。

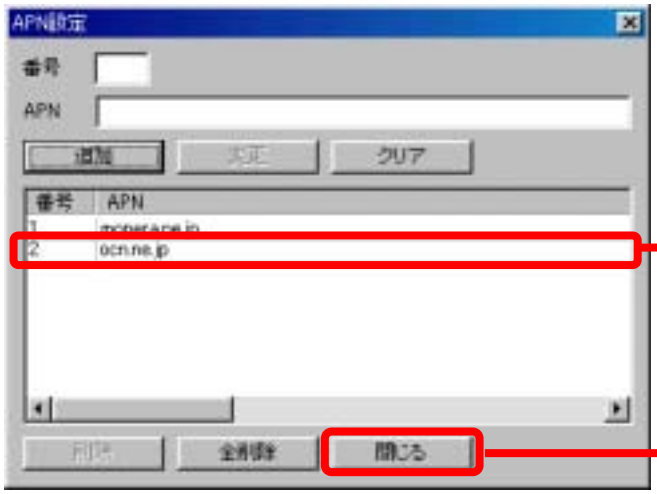

APN に「ocn.ne.jp」が登録されている事を確認

クリック

■　ダイヤルアップの設定

FOMA パケット通信経由で OCN へダイヤルアップする為の設定を行います。

「ダイヤルアップの作成」画面で接続先に「ocn.ne.jp」を選択します。
「接続名」に任意の名前を入力します。（ここでは例として「OCN」を入力します。）
「詳細情報の設定」をクリックします。

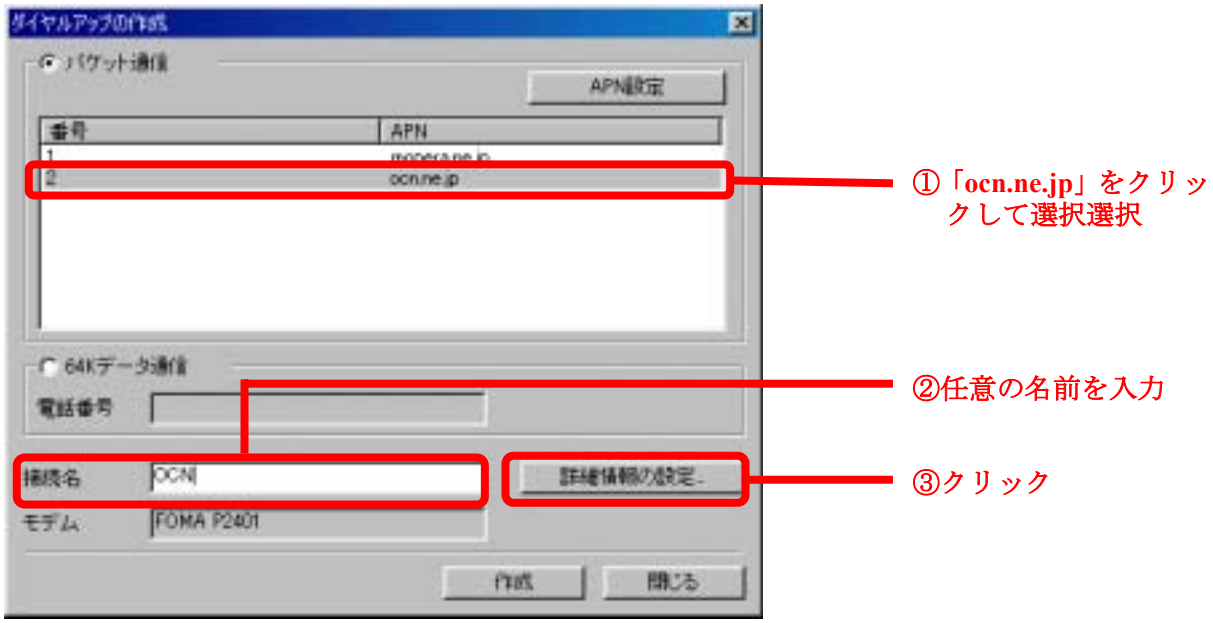

「ダイヤルアップの詳細設定」画面が表示されます。
「ネットワークにログオンする。」にチェックしません。
「IP アドレスを自動的に取得する。」にチェックします。
「次のネームサーバーのアドレスを使う。」を選択し、「優先 DNS サーバー」欄に OCN のプライマリ DNS を、「代替 DNS サーバー」欄に OCN のセカンダリ DNS を入力します。

◆プライマリ DNS：211.129.14.134 、セカンダリ DNS：211.129.12.43

「OK」をクリックします。

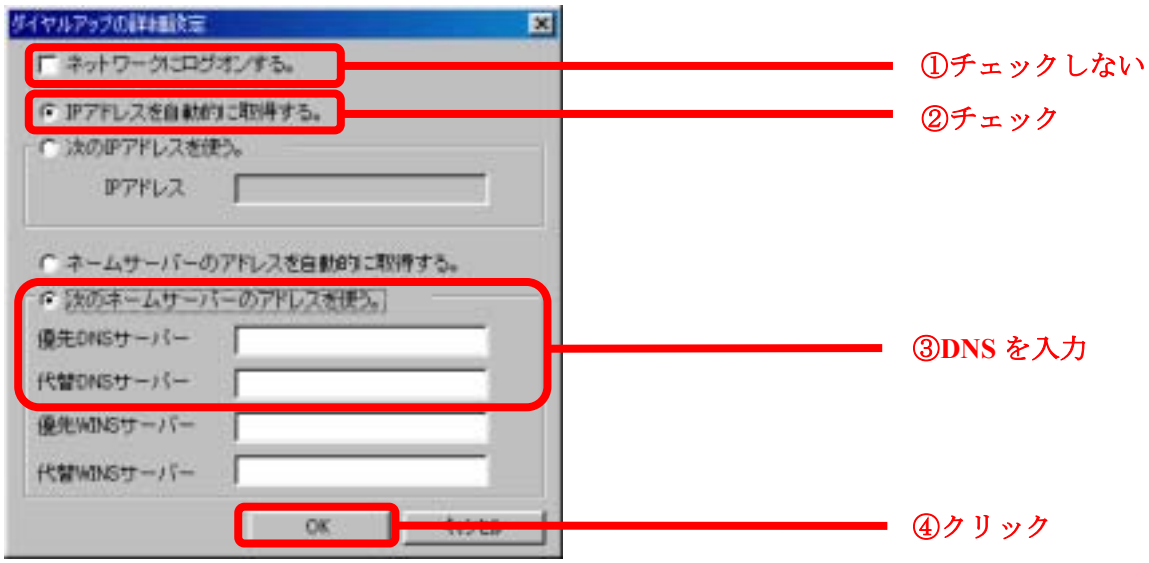

「ダイヤルアップの作成」画面で「作成」をクリックします。

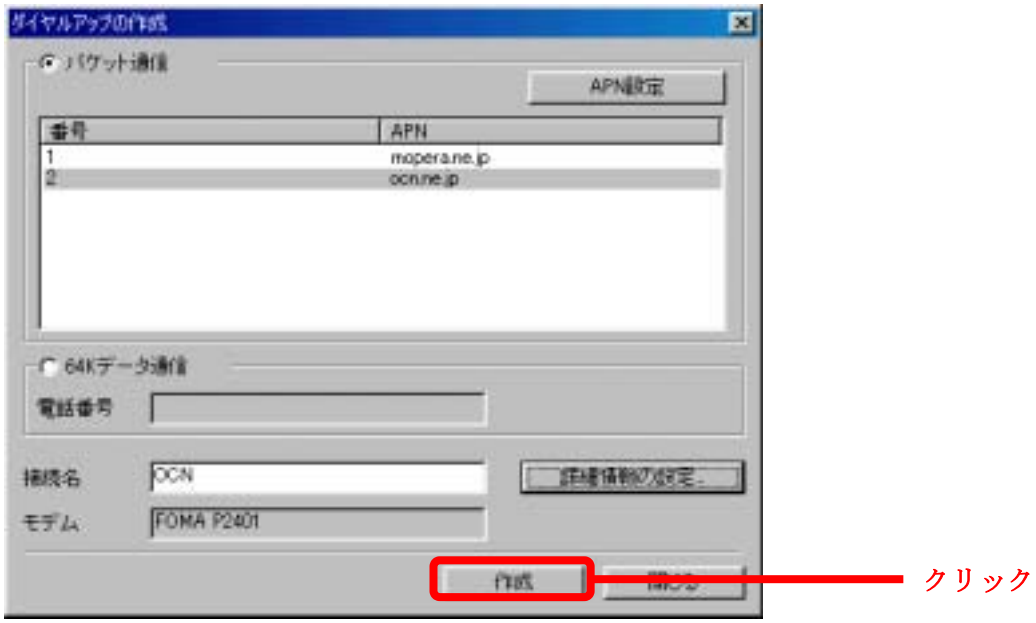

「ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

「OK」をクリックします。

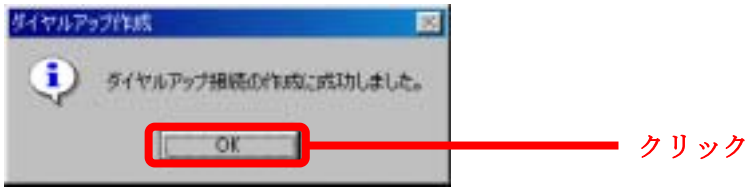

「ダイヤルアップの作成」画面で「閉じる」をクリックします。

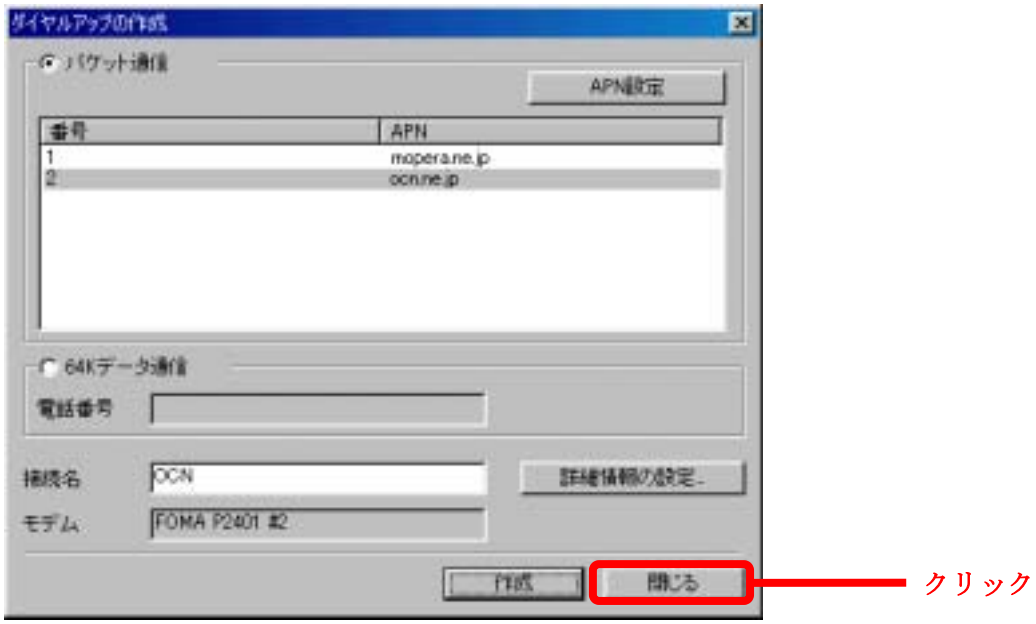

「P2401 PC 設定ソフト」画面を閉じます。

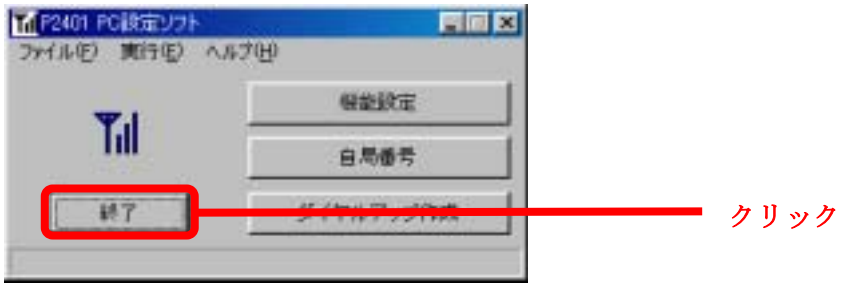

■　接続

デスクトップの「マイコンピュータ」を開いて、「ダイヤルアップネットワーク」をダブルクリックすると、先程作成した「接続名」（上記の例では「OCN」）の名前のついたアイコンが作成されています。これをダブルクリックします。

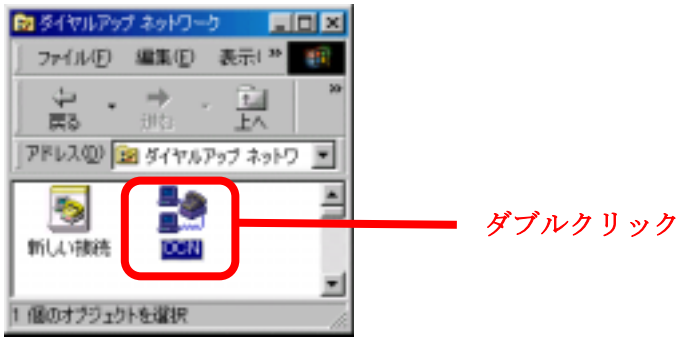

「接続」画面が表示されます。
「ユーザー名」および「パスワード」にお客様の「認証 ID（ユーザー名）」、「認証パスワード」を入力します。
「パスワードの保存」にチェックを入れます。
「接続」をクリックで通信を開始します。

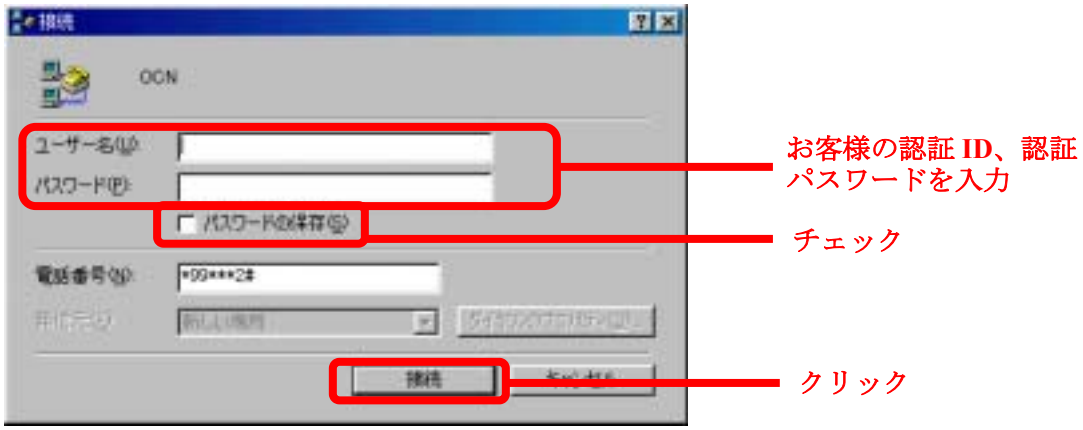

2 回目以降は「ダイヤルアップネットワーク」画面で作成したアイコンをダブルクリックすると接続画面が表示され、「接続」をクリックする事で通信が開始されます。